

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta condutividade e isolamento termoplástico de 750 V.

Para facilidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos em cores diversas, cujo emprego obedecerão as seguintes convenções:

COR	CONDUTOR
Vermelho	Fase
Preto	Retorno
Branco	Neuro

14.3 - Caixas

As caixas serão de aço esmaltado ou pintado.

14.4 - Tomadas

As tomadas de paredes serão do tipo universal de 10A/250W com espelho de embutir em caixa 2x4".

14.5 - Interruptor

Serão do tipo universal adequados para as cargas que comandam.

14.6 - Disjuntores

Os disjuntores serão do tipo termomagnético, dimensionados de acordo com a carga devida, conforme projeto anexo.

14.7 - Iluminação

As iluminações serão do tipo mista, conforme projeto anexo.


15 - LIMPEZA DA OBRA

Todos os ambientes após sua finalização, deverão ser limpos, retirando toda sujeira, incluindo vidros e aparelhos e metais sanitários.

Deverá ser retirado todo e qualquer entulho no local do terreno, durante a execução dos serviços.

Selo Digital: ART 84528 RS-2.40
Julio César de Silva Alves Bastos

Ricardo Pucci Neto
Engº Civil
CREA-RJ 6762-V/D

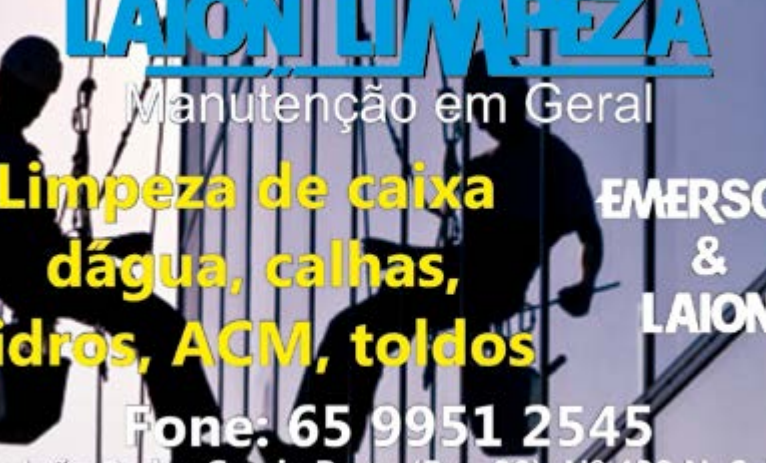

LAION LIMPEZA
 Manutenção em Geral

**Limpeza de caixa
 d'água, calhas,
 vidros, ACM, toldos**

**EMERSON
 &
 LAION**

Fone: 65 9951 2545
 Rua João Pedro Garcia Parra (Rua 20), Nº 438 N, Sala 2,
 Bairro Jardim Tarumã | CNPJ: 24.809.199/0001-61

